


Crakelatto

Acabado de apariencia craquelada, fina o abierta, que combina su peculiar textura con la amplia gama de tonos deslavados que lo complementan. Es ideal para ambientes rústicos y para crear atmósferas cálidas y acogedoras en interiores.

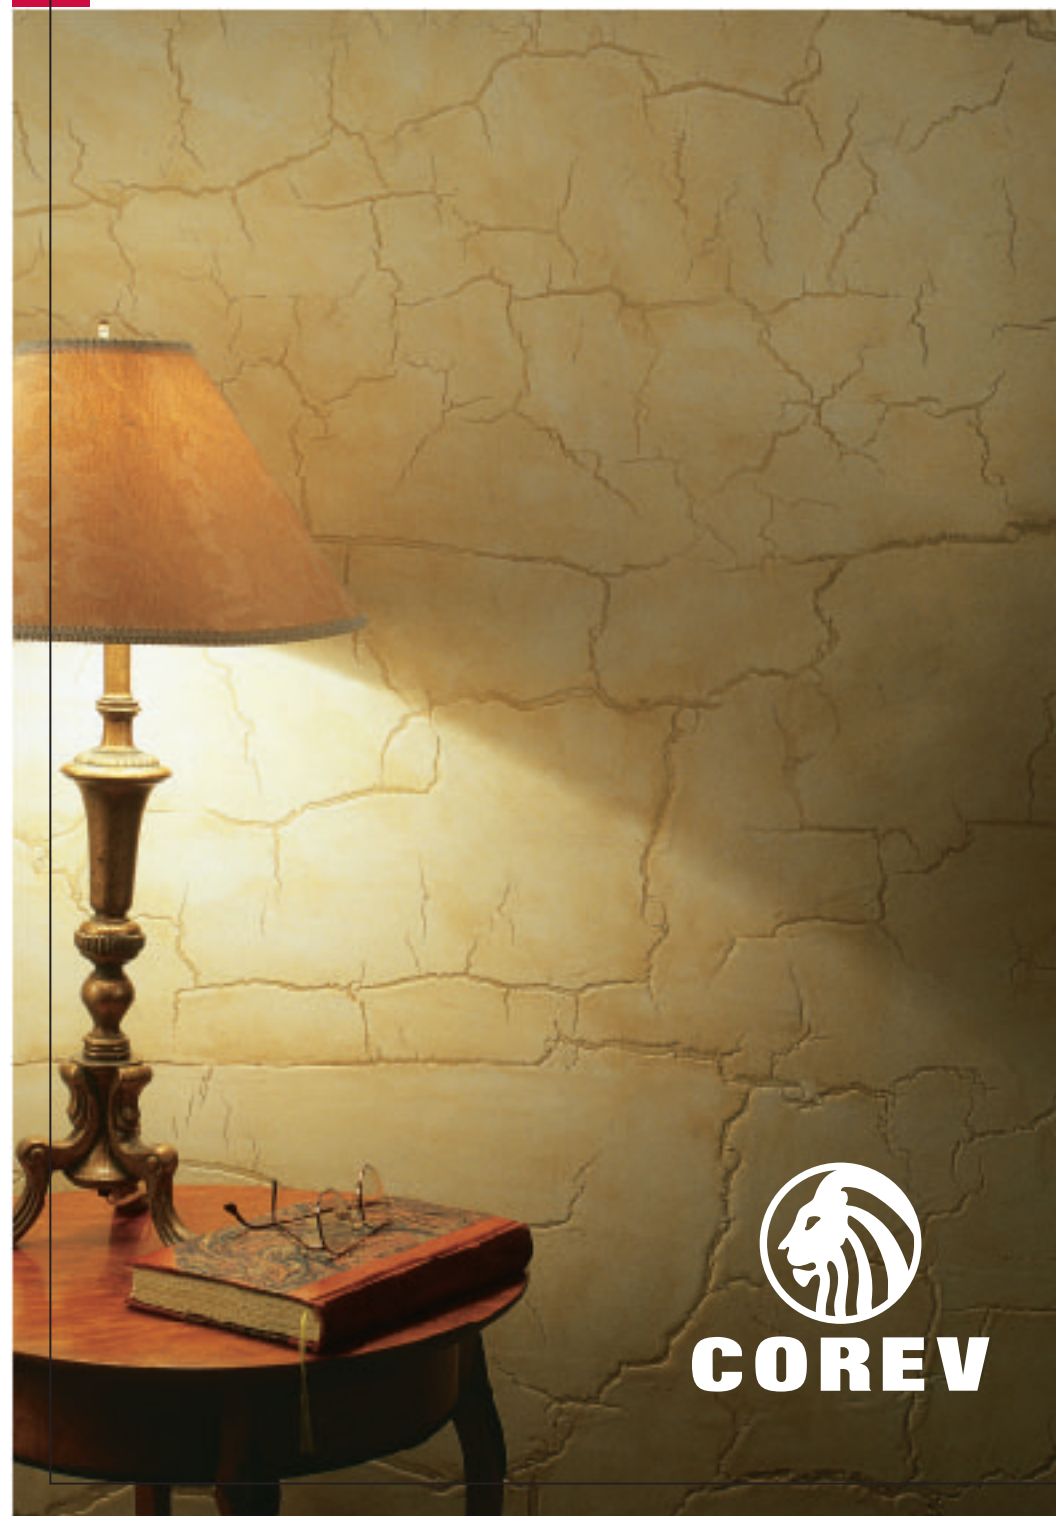

Crakelatto

De la familia **PermaTone**

Recubrimiento de contracción controlada, elaborado con copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales y aditivos químicos especiales. Se deslava con **TINTE CRAKELATTO**, tinte especial base agua, elaborado con pigmentos orgánicos, inorgánicos y aditivos. Presenta excelente adherencia y lavabilidad. Para Interiores.

Acabado: satinado (por el **TINTE CRAKELATTO**).

Textura: crakelada irregular, de acuerdo al espesor.

Dilución: no se diluye el **CRAKELATTO** ni el **TINTE CRAKELATTO**.

Aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca y completamente lisa. De no ser así, resanar o alisar el sustrato con **COVERPLAST®** o algún material compatible al de la superficie. Sellar con **SOTTOFONDO 1000** o **SOTTOFONDO 3x1®**. Aplicar la pasta **CRAKELATTO** con llana de acero inoxidable a un espesor no menor de 1.5mm ni mayor de 3.0mm; regular el espesor con la llana dentada **CRAKELATTO**. Nivelar la pasta con la llana de acero inoxidable, dejando un veteado irregular, sin trazos rectos. Colocar de inmediato un ventilador haciendo que le llegue aire a la pasta aplicada durante 10 a 30 minutos aproximadamente, hasta la obtención del crakelado. Dejar secar por 24 horas y aplicar **TINTE CRAKELATTO** sin diluir, con brocha, en trazos circulares para asegurar la penetración del Tinte en las hendiduras del **CRAKELATTO**.

Inmediatamente deslavar el Tinte deslizando suavemente una esponja con movimiento semicircular, para dejar un tono uniforme y sin empalmes.

Efecto bicolor.- una vez deslavado el color elegido del **TINTE CRAKELATTO**, se deja secar y se aplica otro color del mismo producto que combine con el primero, deslavándolo de la misma manera.

Efecto antiguo bicolor.- se aplica **TINTE CRAKELATTO** con brocha, al color elegido. Inmediatamente con esponja se retira el tinte casi en su totalidad, dejando sólo entintadas las grietas del **CRAKELATTO**.

Se deja secar. Se aplica nuevamente el mismo color del **TINTE CRAKELATTO**, pero ahora con una toalla, en suaves toquecitos, pegando y despegando la misma con el producto.

Se deja secar. Se aplica ahora otro color de **TINTE CRAKELATTO** que combine con el primero, también con toalla, en la misma forma en que se aplicó el anterior.

Se deja secar. Se aplica ahora otro color de **TINTE CRAKELATTO** que combine con el primero, también con toalla, en la misma forma en que se aplicó el anterior.

Se deja secar. Se aplica ahora otro color de **TINTE CRAKELATTO** que combine con el primero, también con toalla, en la misma forma en que se aplicó el anterior.

Tiempo de secado:

Al tacto: 30-60 min.

Total: 72 horas.

Rendimiento:

CRAKELATTO: 13 a 15 m²/cubeta sin diluir.

TINTE CRAKELATTO: 24 a 28 m²/ galón sin diluir.

Colores:

CRAKELATTO: neutro

TINTE CRAKELATTO: 30 colores de línea

Herramienta:

Para aplicar **CRAKELATTO:** llana de acero inoxidable.

Para aplicar **TINTE CRAKELATTO:** brocha.

Para deslavar: esponja.

Verifique otras opciones de color en el Catálogo "**DESLAVADOS**"

TINTE CRAKELATTO esta disponible en las 30 referencias de "**DESLAVADOS**" (ver catálogo "**DESLAVADOS**")

Para solicitar **TINTE CRAKELATTO** utilice las siguientes referencias: TK + num. de referencia de "**DESLAVADOS**".



COREV

www.corev.com.mx T. 5276.8660